



**ООО «АЛЛДИСПЛЕЙ»**


**LIMITED LIABILITY COMPANY "ALLDISPLAY"**

Tel: 8 800 101 25 20

E-mail: [info@alldisplay.ru](mailto:info@alldisplay.ru)


Web: <https://alldisplay.ru/>

Address: 456320, Российская Федерация; Челябинская область;  
г. Миасс, проспект Макеева, 42-169

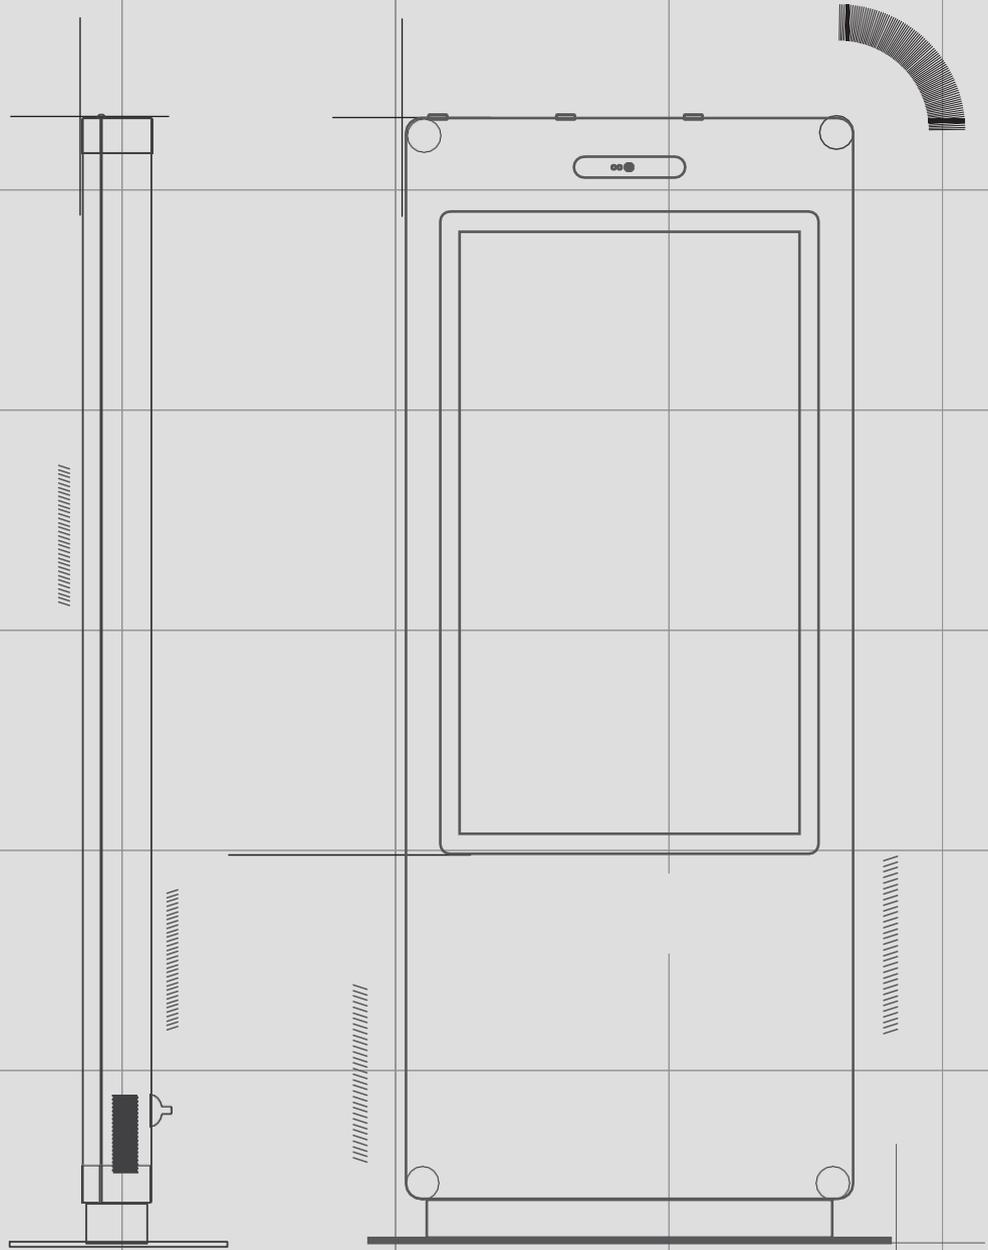

# Цифровые дисплеи

Product Catalog

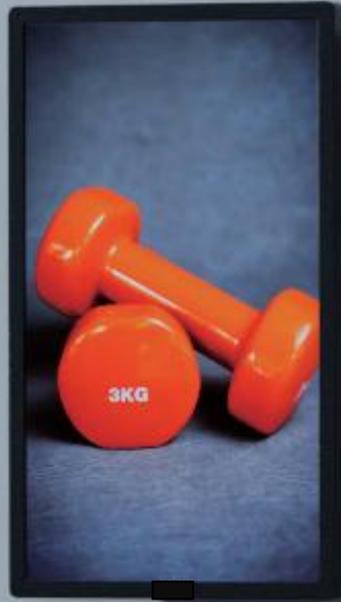



## Содержание:

	О нас	03
	Чем мы занимаемся	04
Отдельностоящие витрины/дисплеи		05
Отдельностоящий цифровой дисплей		07
Серия LB		09
DL Серия		11
JL Серия		12
Серия CB		13
Настенный ЖК-дисплей		15
Настольный дисплей		29
Цифровые вывески сверхвысокой яркости		31
Односторонний и двусторонний ЖК-дисплей для витрин		33
Серия Outdoor		35
ЖК-киоск с дезинфицирующим средством для рук		39
Двухсторонние ЖК-мониторы		43
Зарядный пост для электромобилей		46
OEM/ODM		51

---

Мониторы из нержавеющей стали для пищевой промышленности и медицины	56
Медиаплеера	57
Компетенции компании	58
Спецификации размеров экранов	60
Система управления контентом	62
Преимущества компании	63
Производственные площади и склад готовой продукции	64
Тестирование	65
Примеры	66
Контакты, Реквизиты	67



## **О НАС / LLC ALLDISPLAY**

LLC AllDisplay (ООО «АЛЛДИСПЛЕЙ») - Российская компания, поставляющая всепогодные уличные мониторы, цифровые интерактивные вывески, промышленные мониторы и панельные компьютеры высокой яркости, предназначенные для работы в условиях повышенного внешнего освещения, в том числе и для работы под прямым солнечным светом, промышленные сенсорные дисплеи и сенсорные панельные ПК.

Основной ассортимент своей продукции под брендом AllDisplay компания производит на нескольких предприятиях. При необходимости, конструкторские отделы предприятий разрабатывают новые образцы изделий по индивидуальным запросам. Производственные мощности позволяют выполнять практически любые заказы клиентов в любых объемах. Долгосрочные контракты, опыт и специальные условия поставок дают возможность компании LLC AllDisplay производить изделия отличного качества по оптимальным ценам.

С 2006 года персоналом компании накоплен большой опыт разработок, внедрения и практического использования промышленного и коммерческого оборудования для стандартных и особых (в том числе жестких) условий эксплуатации: наружное применение, любые погодные условия, низкие и высокие температуры, пыльные и влажные среды, вибрация и т.п.

Особое место в ассортименте продукции компании занимает всепогодное уличное оборудование с классом климатической защиты IP 65-67.

Сверхъяркие всепогодные мониторы, оконные дисплеи и вывески используются там, где важно качество изображения транслируемой информации при уличном (солнечном) освещении. Это могут быть рекламные и информационные стенды, расположенные на улице; уличные киоски, умные остановки общественного транспорта, интерактивные информационные носители на открытом воздухе для АЗС, Кинотеатров, Торговых Центров, Вокзалов.

Изделия могут быть как стандартными, так и с различными опциями.



## Чем мы занимаемся

Компания работает с Российскими клиентами: физическими и юридическими лицами и поставляет продукцию в страны Евразийского экономического союза. Также ООО «АЛЛДИСПЛЕЙ» регулярно участвует в тендерах и осуществляет поставки по Государственным контрактам.

Основные характеристики нашей продукции:

- Применение: Внутреннее/Наружное
- Тип: настенный/напольный стенд/планшет
- Размер дисплеев: 10/12/15/19/22/24/27/32/43/49/55/65/75/86/98 дюймов
- Нестандартные размеры: 14,9/19,5/23,1/28/28,8/38,5/49,5/57,2/69,3 дюйма
- Управление: система Android/система Windows/медиаплеер/мини ПК
- Возможные опции: принтер/камера/QR-сканер/RFID/отпечаток пальца/клавиатура и т. д.

# Отдельностоящие витрины / дисплеи

Наши отдельно стоящие цифровые вывески, разработанные для розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, имеют почти неограниченный диапазон применений. От повседневных рекламных и маркетинговых кампаний до путеводителей и интерактивных каталогов – у нас есть вариант, который удовлетворит ваши потребности. Предлагаемые в различных стилях, включая новый сверхтонкий дизайн, двусторонние и односторонние варианты, с опциональным интерактивным сенсорным экраном, эти привлекающие внимание дисплеи решают множество задач маркетинговой коммуникации.

## Встроенный WiFi

Подключите дисплей к Интернету и раскройте весь спектр возможностей. Каждый дисплей поддерживает проводное и беспроводное подключение к локальной сети. В качестве опции может быть добавлена связь GSM.

## Коммерческий класс


В отличие от бытовых экранов, эти дисплеи коммерческого класса предназначены для работы в режиме 24/7. Панели дисплея рассчитаны на 70 000 часов непрерывного использования в коммерческих и общественных местах.

## Обновление из любого места

Подключение дисплеев к нашей системе управления позволяет мгновенно обновлять контент с любого устройства, подключенного к Интернету. Контролируйте часы работы, планируйте контент и обновляйте информацию, когда вам нужно.

## Диапазон размеров

Наш ассортимент включает экраны всех размеров от 22 до 75 дюймов, подходящие для торговых центров, развлекательных заведений и общественных мест. У нас также есть дисплеи меньшего размера с диспенсерами под рекламу для розничной торговли и маркетинга.

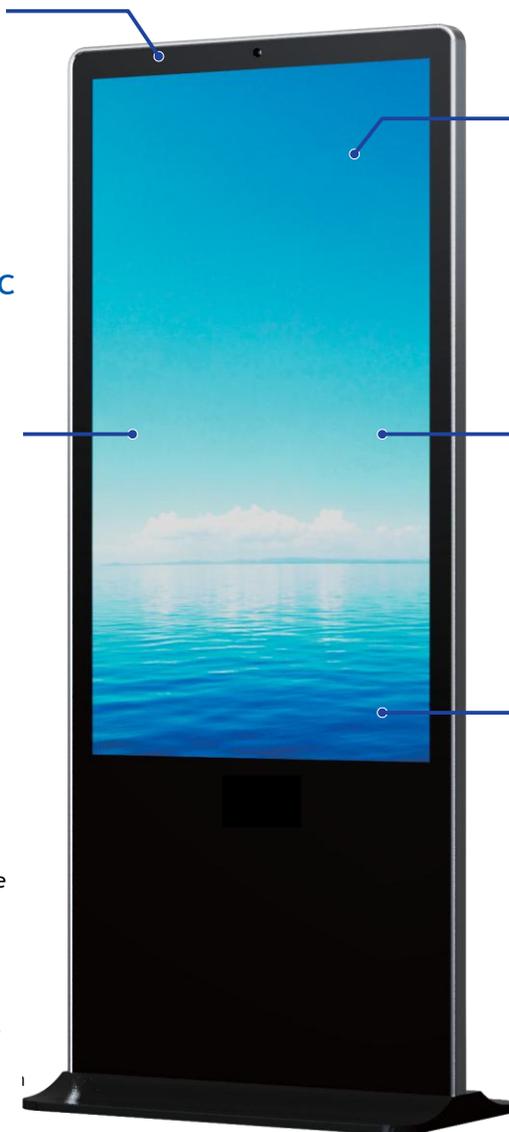

## LED подсветка

Яркие, красочные изображения высокой четкости достигаются с помощью новейшей технологии светодиодной подсветки, которая является энергоэффективной и увеличивает срок службы экранов. Панели предлагаются с диапазоном уровней яркости от 450 кд/м<sup>2</sup> до 2500 кд/м<sup>2</sup>, читаемых при солнечном свете, для наружного использования под прямыми солнечными лучами.

## Сверхширокий угол обзора

Используя новейшую технологию IPS, эти дисплеи обеспечивают потрясающий угол обзора 178°, что позволяет просматривать контент практически из любого положения. Это максимально увеличивает потенциальную аудиторию. Идеально подходит для розничной торговли, гостиниц информационных стендов.

## Сенсорный экран

Подключите интерактивные функции, добавив на дисплей технологию проекционно-емкостного сенсорного экрана (PCAP). Используя ту же технологию, что и современные мобильные и планшетные устройства, пользователи могут использовать повседневные сенсорные жесты для навигации по экрану.

## Встроенный медиаплеер Android

Каждый дисплей поставляется со встроенным медиаплеером, который можно подключить к нашей системе управления контентом. Также плееры оснащены встроенной памятью для хранения контента для локального воспроизведения.

# Отдельностоящие витрины / дисплеи



## 1 Превосходное охлаждение

### Инженерная вентиляция

Вентиляционные отверстия, расположенные в верхнем и нижнем отсеке, направляют поток воздуха на компоненты и дисплей.

## 4 Источник питания

### Безопасное размещение

## 2 Устойчивость

### Предварительно просверленные базовые отверстия

Можно прикрепить к полу с помощью предварительно просверленных отверстий в основании для дополнительной безопасности.

## 5 Управление

### На выбор:

Android /Monitor/  
Windows/Plug&play System

## 3 Мультимедиа

### Встроенные динамики

## 6 Безопасность

### Стальные замки

Замки со стальными ключами запирают отсек задней двери.


7 Индивидуальные винты для защиты от вскрытия

8 Ультратонкая алюминиевая рама

# Отдельностоящий цифровой дисплей




## Базовые цвета

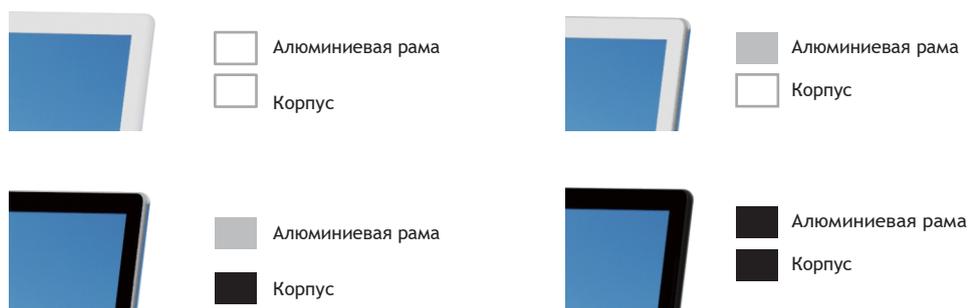

Индивидуальная настройка цвета по шкале RAL.  
Дополнительные варианты конфигурации по запросу.

## Optional System



## Optional Function



# LB Серия

## 32-65дюймовый цифровой киоск

Цифровые отдельно стоящие киоски предназначены для воспроизведения информации с помощью медиаплеера / ПК через вход HDMI.

Эти отдельно стоящие киоски со встроенным Wi-Fi имеют промышленное качество высокого класса и могут быть с индивидуальным дизайном.

Дисплеи могут быть с сенсорной функцией или без неё.

Такие киоски обычно используются для информирования или рекламы в общественных местах. У цифровых киосков есть серьезные преимущества по сравнению с традиционными вывесками, в том числе возможность показывать динамическую рекламу, чтобы привлечь внимание клиентов.

### Применение

- Безопасность
- Транспорт
- Банкомат
- Медицинское оборудование
- Игровые залы
- Сеть POS

### Основные характеристики

- IR Touch/PCAP Touch
- Алюминиевая рама
- Дисплеи 22-75 дюймов
- Цвет корпуса: черный/белый
- Корпус толщиной до 40 мм
- Защитное закаленное стекло



LA

43 inch

LB

25/32/43/49/55/65/75 inch

LG


55 inch

LI

21.5inch

LN

32 inch

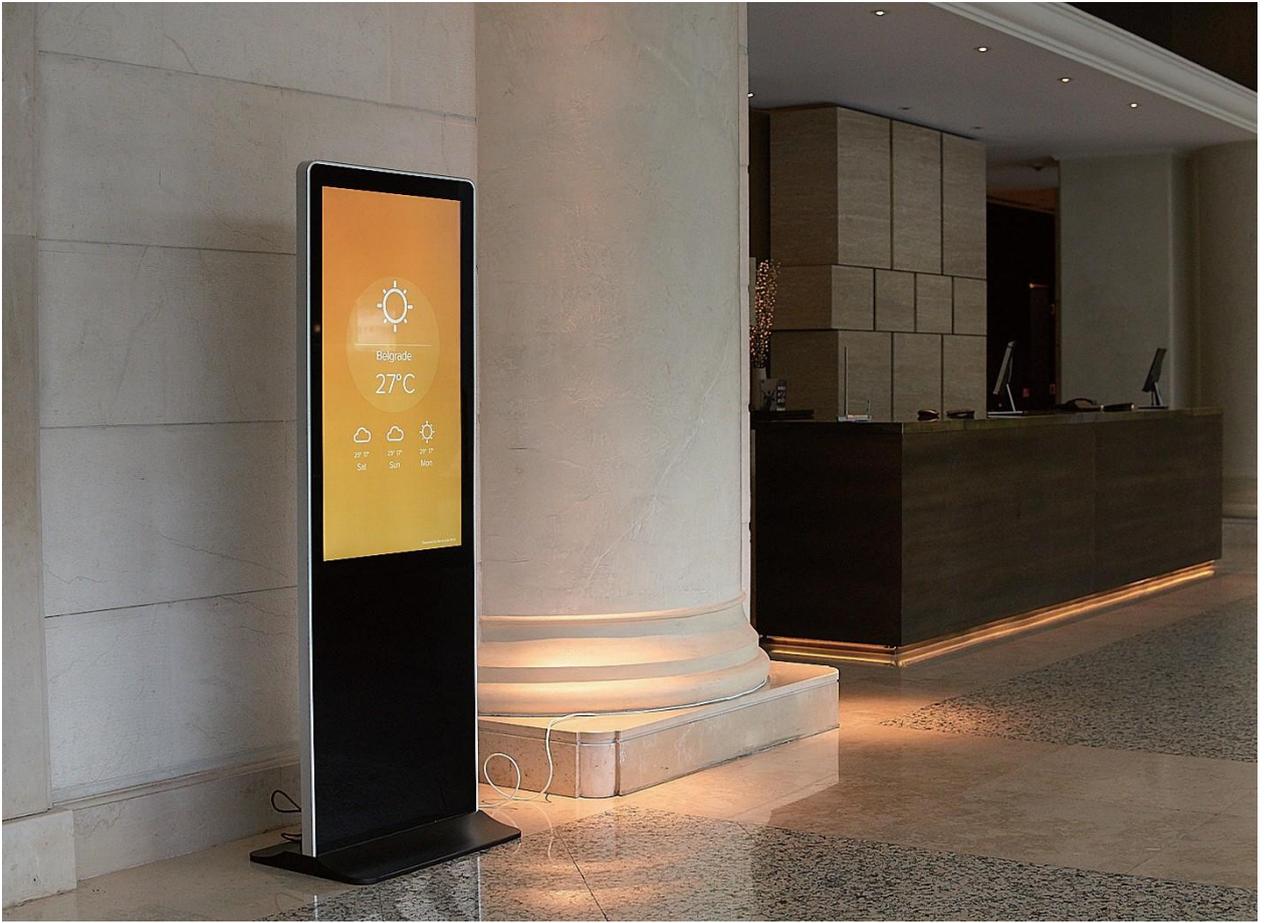

LP  
32 inch



LQ  
19 inch



LP  
21.5/32inch



LU  
32 inch



LW  
55 inch

# DL Серия

32/43/49/55/65 дюймовые двухсторонние цифровые киоски



черный / белый



легкий доступ для обслуживания



Сенсорный экран  
(опция)



Колеса снизу  
(опция)



7/24/365



Тихая  
вентиляция



1080P



На каждом экране можно сделать  
одинаковую или разную яркость



На каждом экране можно показывать  
одинаковую или разную информацию

## JL Серия

Очень практичный киоск с сенсорным экраном в дизайне iPhone, разработанный для того, чтобы помочь компаниям взаимодействовать со своими клиентами. Высокопрочное закаленное стекло, устойчивое к царапинам, прочное и долговечное. Простой и удобный дизайн. Цвета могут быть: матовый черный/глянцевый белый, другие цвета по индивидуальному заказу.



JB  
43 inch

JK  
21.5/23.8inch

JO  
32 inch

JZ  
32/43inch

JI  
15.6inch/21.5inch

### Характеристики:

Корпус:	Металл + алюминиевая рама
Яркость:	500-3500 кд/ м2
Стекло:	Закаленное ударопрочное
Экран:	Емкостный сенсорный / ИК сенсорный
Диагонали:	15.6inch/21.5inch/23.8inch/32inch/43inch
Питание:	АС 100-240V
Применение:	Терминал самообслуживания
Базовый цвет:	Белый / Черный
Дополнения:	Камера/клавиатура/принтер/4G/NFC и т.п.
Управление:	Система Android/система Windows/система Plug&play/мини ПК



Сенсорный экран



7/24/365



тихая вентиляция



1080P

# СВ Серия

## Киоск с дизайном интерактивного стола

Наши интерактивные дисплеи премиум-класса с сенсорным экраном обеспечивают простое и эффективное взаимодействие между компаниями и их клиентами и подходят для различных отраслей промышленности. Киоск с дизайном интерактивного стола — это управляемое компьютером устройство, позволяющее пользователям получать доступ к электронным файлам и управлять ими с помощью ЖК-дисплея.

### Характеристики:

Корпус:	Металл с порошковой окраской
Яркость:	500-3500 кд /м2
Базовые цвета:	Белый / Черный
Экран:	сенсорный IR / PCAP
Диагонали:	22-65inch
Управление:	Система Android/система Windows/система Plug&play/мини ПК
Питание:	АС 100-240V
Дополнения:	Камера/клавиатура/принтер/4G/NFC и т.п.
Применение:	Терминал самообслуживания (запрос руководства по покупкам, обработка банковских операций, информационный дисплей, офис продаж, справочная библиотека, кинотеатр, гостиница, аэропорт и т. д.)

### Поддержка сетей

Поддержка WIFI, LAN, сети 4G.

### Режим работы

Стабильная работа в режиме 7 x 24

### Форматы файлов

Поддержка воспроизведения HD-видео и изображений 1080P, совместимость с различными форматами HD-видео.

### CMS

Поддержка системы управления информацией CMS, которая может передавать созданные изображения/видео/аудио и другие данные в режиме реального времени на распределенные терминалы через сеть.



CS

32inch

CC

21.5inch

CZ

32/43/55inch

CK

21.5/23.8/32/43/49/55/65inch

CI

15inch



CK  
21.5/23.8/32/43/49/55/65inch



SS  
21.5inch



GI  
23.8/32inch






YO  
21.5/32inch

# Настенный ЖК-дисплей



## Различные возможности монтажа

ЖК-дисплеи Alldisplay для Android имеют стандартные размеры крепления VESA 75x75/100x100/200x200/400x400 мм, что позволяет устанавливать дисплей на подставку для монитора или на стену, в зависимости от ваших конкретных потребностей. Вы можете легко открутить основание, а затем установить дисплей на новую подставку или настенное крепление.



## Базовые цвета



Индивидуальная настройка цвета по шкале RAL.  
Дополнительные варианты конфигурации по запросу.

## Optional System



Android  
7.1/9.0/11 System



HDMI/DP/  
VGA/TYPE-C



Процессор  
I3/I5/I7/J1900/J6412



Playback with HDMI/  
SD card, USB

## Optional Function



Камера




IP65



Сенсорный экран



CMS



Высокая яркость

## J Серия



- 10-65 дюймов
- Ультратонкий стиль
- Ударопрочное стекло
- Настенный кронштейн (опция)
- Алюминиевая рама / металлический корпус

## OP Серия




- 10-98 дюймов
- Открытая рама
- Настенный кронштейн, опция
- Выбор цвета корпуса
- Металлический корпус

## C Серия



- 10-98 диагональ
- Классический корпус
- Настенный кронштейн, опция
- Выбор цвета корпуса
- Металлический корпус

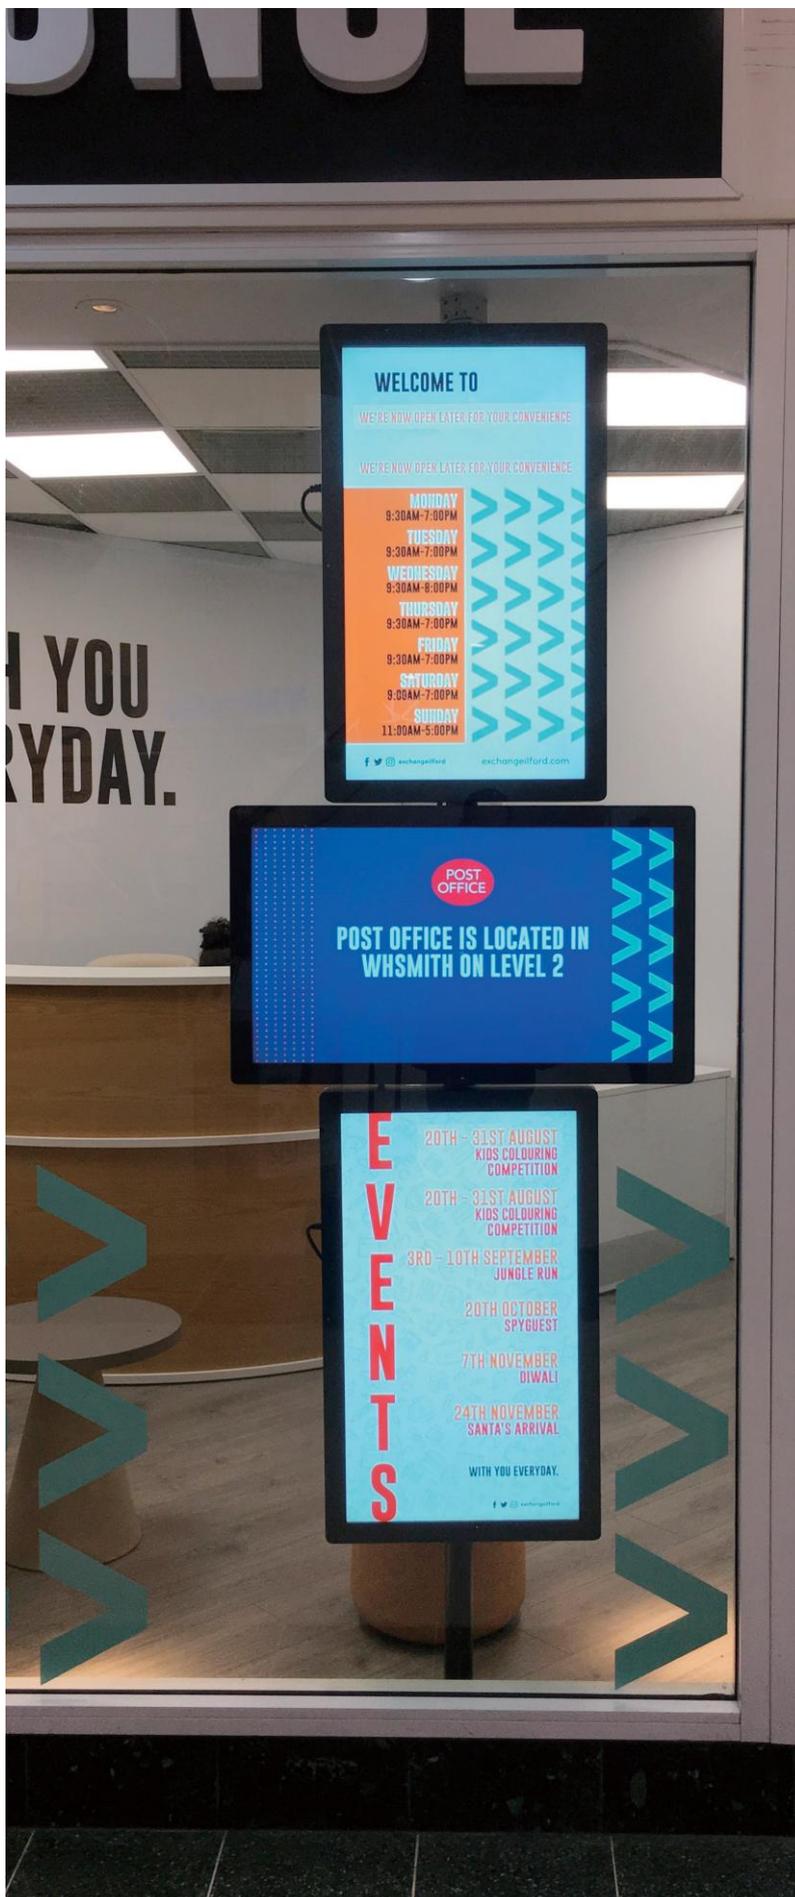

# 32" Рекламный дисплей с деревянной рамой

## Высококачественный дисплей делает жизнь более текстурированной

Светодиодная подсветка, таймер питания, низкое энергопотребление, дистанционное управление, привлечение новых клиентов, мгновенное воспроизведение, низкая стоимость, сильное визуальное воздействие, быстрое обновление контента

- 32" Рекламный дисплей с деревянной рамой
- Android 7.1, RK3288 2GB + 8GB
- Цвет: деревянная рама + белый корпус
- 1920\*1080P
- 500 кд/м2



CMS



1080P



Динамики



24/7/365



WIFI/LAN



Сенсорный экран



Android  
7.1/9.0/11 System



FR Серия

### Поддержка поворота

Поверните рамку на 90°, и изображение, отображаемое на ней, автоматически изменит ориентацию, как ваш смартфон.



### Беспроводная проекция

Разместите свои GIF-файлы / предметы коллекционирования / музыку / видео в цифровую художественную рамку



**Применение:** Торговые центры/Отели/Рестораны/Супермаркеты и т.п.

# Цифровой рекламный дисплей для транспорта

Эти дисплеи в основном используются в транспорте: автобус, самолет, поезд и т.п. Объединение пассажирской информации, развлечений и рекламы на одном экране.



GPS



4G



Тихая вентиляция



Ударопрочный



7/24/365



## Крепление к потолку/поручню



Крепления к поручням



Крепления к потолку

Стекло: ударопрочное закаленное  
Корпус: металлический + алюминиевая рама

### Применение:

Дисплей для автобусов / поездов / такси / метро / автомобилей

Сетевое рекламное и информационное телевидение на транспорте

# Настенный дисплей промышленного класса

Промышленный ЖК-экран имеет высокую яркость и высокую контрастность, сверхширокий угол обзора 178/178 и высокое разрешение, что может улучшить визуальное восприятие.

Кроме того, заводская плата драйвера дисплея промышленного класса, может удовлетворить потребности любых сценариев промышленного применения.



Тихая  
вентиляция



178°  
ультра широкие  
углы обзора



IP65



7/24/365



Сенсорный экран




1080P



OP Серия

15/17/19inch

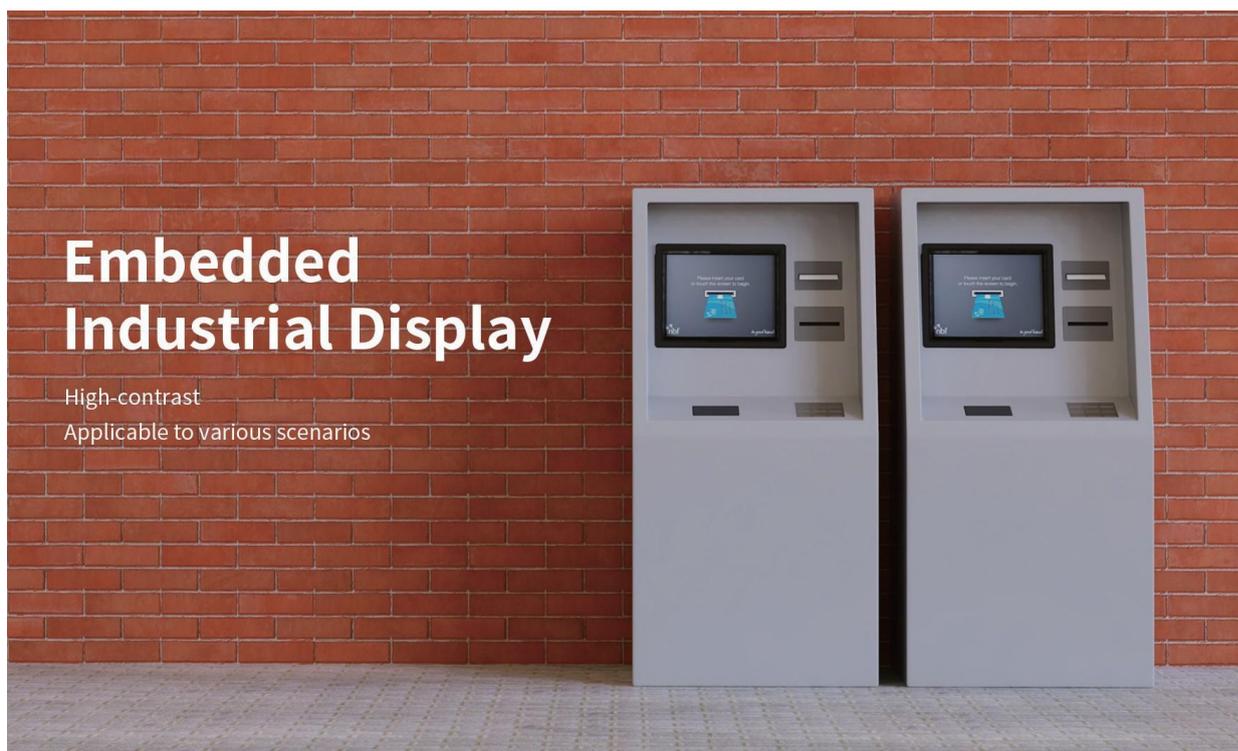


## Применение:

Используется в медицинском оборудовании, промышленном оборудовании, тренажерах, банкоматах, при регистрации в аэропорту, на вокзалах, платежных терминалах, розничных терминалах и т.д.

## ЖК-видеостена

ЖК-видеостены Alldisplay представляют собой универсальное, простое в настройке решение, которое идеально подходит для динамических цифровых вывесок, отображения информации и приложений управления и контроля. Дисплеи для видеостен поддерживают широкий спектр вариантов подключения, включая VGA, DVI, HDMI, композитный и поддерживают последовательное подключение RC-232 для управления несколькими дисплеями. Благодаря сверхтонкой рамке (4 мм) эти дисплеи выглядят практически бесшовными. Используемое программное обеспечение для видеостен позволяет изменять, перемещать и изменять размер контента в режиме реального времени с одного ПК или медиаплеера. Независимо от того, где вы разместите эти экраны, вы можете быть уверены, что люди будут очарованы вашим сообщением.

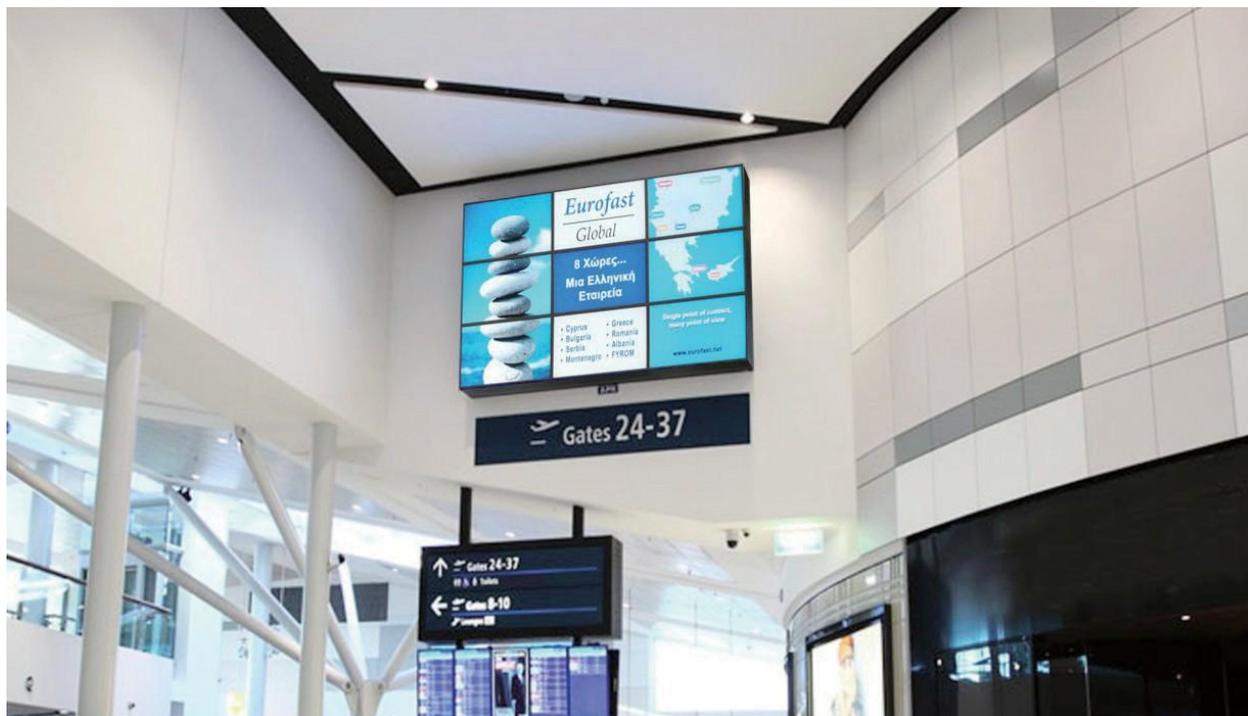

### ● Узкая рамка

Благодаря очень узкой рамке шириной 1,8 мм/3,5 мм/5,5 мм можно воссоздать практически бесшовное изображение.

### ● Интерфейс

ЖК-видеостены поставляются с полным набором возможностей подключения и управления, включая DVI, HDMI, VGA и RJ45, RS 232AV OUT и AV IN.

### ● Программное управление

Подключайте видеостену и управляйте ею с центрального административного компьютера. Используется программное обеспечение для управления вашей сетью дисплеев из одного места через RJ45 и RS232. Легко определяйте свои дисплеи и точно настраивайте все их параметры, включая яркость, контрастность, насыщенность и резкость.

### ● Создавайте нужные Вам видеостены

Мониторы для видеостен можно соединять вместе для создания всевозможных многоэкранных конфигураций.

### ● Автоматическая калибровка

Датчик калибровки размещается на экране и связывается с видеостеной через USB или RS232. Он автоматически регулирует цвет и яркость, чтобы все отдельные дисплеи точно соответствовали друг другу.

### ● Дополнительно

Дизайн видеостены позволяет вам монтировать любую ландшафтную или портретную конфигурацию видеостены с любым количеством экранов, разработанную с настенным монтажным кронштейном, опциональным отдельно стоящим кронштейном. Это позволяет клиентам найти экономически эффективное решение, соответствующее их потребностям.

Интерфейс	Вход	Выход
DVI	×1	–
HDMI	×1	–
VGA	×1	–
CVBS	×1	×1
RS232	×1	×2
ON/OFF	×1	–



**Дизайн:**  
Закрытый корпус  
/ Открытая рама



ОЕМ  
кронштейн



Любая конфигурация



## W Серия

### Спецификация:

Модель №	460W	490W	550W	550W
Панель	46inch TFT-LCD	49inch TFT-LCD	55inch TFT-LCD	55inch TFT-LCD
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:9
Разрешение экрана	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080
Количество цветов	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
Цветность	97%	97%	97%	97%
Яркость	500/700cd/m <sup>2</sup>	500/700cd/m <sup>2</sup>	500/700cd/m <sup>2</sup>	500/700cd/m <sup>2</sup>
Тип подсветки	LED	LED	LED	LED
Рамка (mm)	≤3.5mm	≤1.8mm ≤3.5mm	≤1.8mm ≤3.5mm	≤1.7mm
Контрастность	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
Углы обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Время отклика	8ms	8ms	8ms	8ms
Ресурс (hrs)	>50,000(hrs)	>50,000(hrs)	>50,000(hrs)	>50,000(hrs)
Размеры (mm)	1024 × 122 × 579	1077.58 × 109.5 × 607.8	1211.4 × 111.7 × 682.2	1211.54 × 682.34 × 125.3
Цвет корпуса	Чёрный матовый	Чёрный матовый	Чёрный матовый	Чёрный матовый
Материал корпуса	Металл	Металл	Металл	Металл
Тип	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
Потребляемая мощность	<5w, ≅220W	<5w, ≅220W	<5w, ≅220W	<5w, ≅220W
Питание	AC 100–240V50/60Hz			

# Квадратная серия

Квадратный экран с уникальным соотношением сторон 1:1 нарушил традиционное соотношение сторон 16:9. Его необычный дизайн заставляет людей обратить на него внимание. Мониторы этой серии можно широко использовать в музеях, художественных галереях, музеях науки и техники, художественных галереях и т. д.



SQ Серия

## Спецификация

Модель	19.2inch TFT LCD	25.9inch TFT LCD	29.6inch TFT LCD	33.4inch TFT LCD
Разрешение	950*950	950*950/1900*1900	950*950/1900*1900	950*950/1900*1900
Размер пикселей	0.36375*0.36375	0.4903*0.4903	0.27963*0.27963	0.36375*0.36375
Углы обзора	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
Контрастность	1400:1	1200:1	1200:1	1400:1
Яркость	350~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>
Время отклика	6ms	26ms	6ms	6ms
Размер (мм)	382*382*65mm	503*503*56mm	569*569*65mm	637*637*65mm
Вес	4.8Kg	9.5Kg	11Kg	17.5Kg
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED
Размер дисплея	345*345mm	466*466mm	532*532mm	600*600mm


Модель	45.7inch TFT LCD	51inch TFT LCD	52.5inch TFT LCD	60inch TFT LCD
Разрешение	950*950/1900*1900	950*950/1900*1900	950*950/1900*1900	950*950/1900*1900
Размер пикселей	0.372*0.372	0.429*0.429	0.4935*0.4935	0.5622*0.5622
Углы обзора	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
Контрастность	1400:1	1200:1	1200:1	1300:1
Яркость	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>
Время отклика	26ms	8ms	8ms	8ms
Размер (мм)	747*747*65mm	857*857*65mm	935*935*65mm	1112*1112*65mm
Вес	22.7Kg	36Kg	35.8Kg	59Kg
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED
Размер дисплея	710*710mm	820*820mm	898*898mm	1075*1075mm

## Дизайн/Материал

- Металлический корпус
- Алюминиевая рама серебристого цвета
- Защитное закаленное стекло

## Применение

- Торговые центры
- Музеи
- Выставочные залы и т.д.

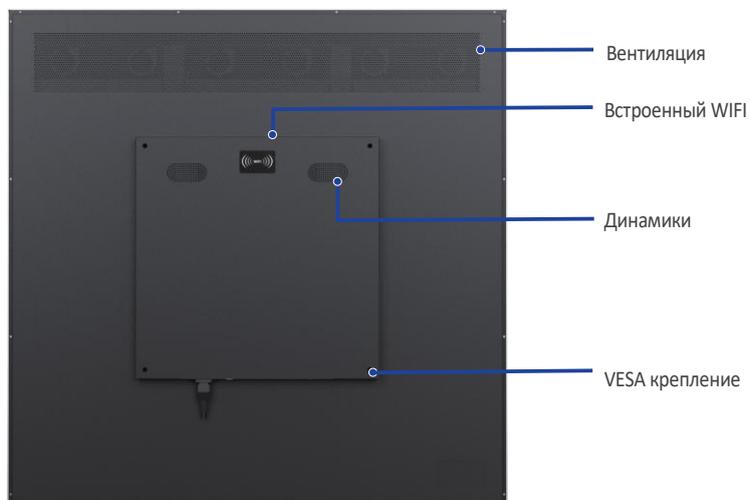

# Сверхширокие вытянутые ЖК-дисплеи

Сверхширокие ЖК-дисплеи отличаются высокой яркостью и вытянутым дизайном. Их можно использовать, например, в качестве рекламного экрана супермаркета.

Наши ЖК-дисплеи с растянутым экраном имеют множество размеров, конфигураций и функций, что делает их адаптируемыми ко всем видам проектов цифровых вывесок.




## Дизайн/Материал

Материал:	Металлический корпус
Яркость:	500/700/1000/1500 кд/м2
Цвет:	Черный
Питание:	АС 100-240V/DC 12V/DC 9-36V
Монтаж:	Поддержка настенного крепления (VESA) и режима встроенной установки, с входами VGA/DP/HDMI.

## Сверхширокий дисплей

- Ультратонкий экран, оптимальная пропорция длинного экрана, высокая яркость
- Разумный размер, специально разработанный для отображения информации.
- Закаленное стекло может эффективно защитить экран, который обладает определенным антибликовым эффектом, принимая во внимание как светопропускание, так и защиту.

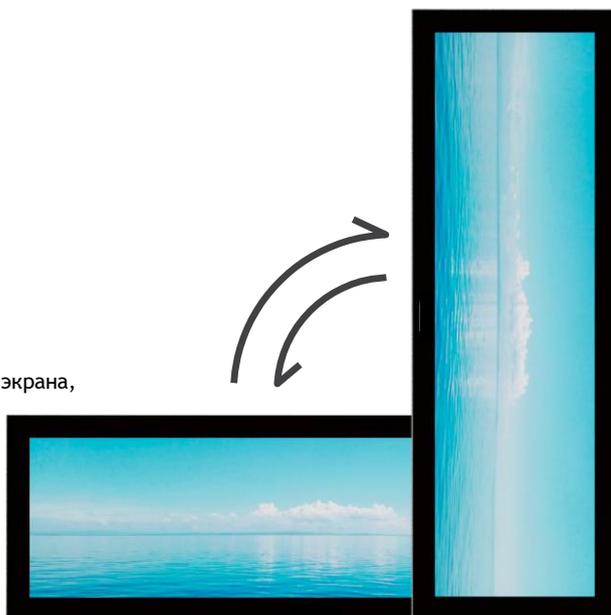

Свободное переключение между экранами

• ОБЗОР СЕРИИ •

К Серия



Настенный  
Сверхтонкая рамка экрана



Очень тонкий  
Двусторонний дисплей



415KLD




693KL



693KLB

## Внешние размеры

Диагональ: 24-88

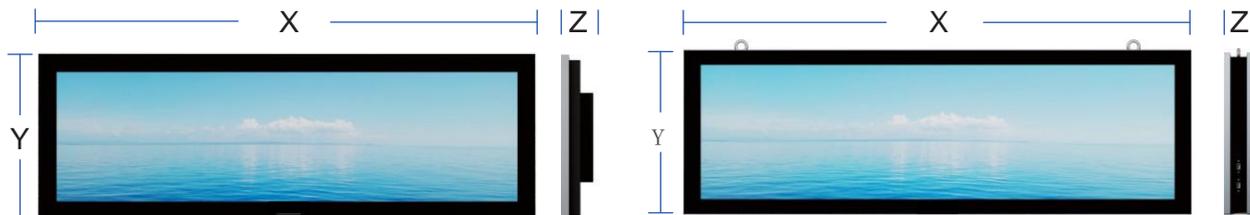

К Серия


495DKAZ

R	X (mm)	Z(mm)	Y (mm)
19.5"	532	51	189
23.1"	597.4	15.8	60.4
38.5"	1020	70	343
49.5"	1288	77	418

R	X (mm)	Z (mm)	Y (mm)
49.5"	1288	74	418

## Спецификация

Модель	24inch TFT LCD	24.5inch TFT LCD	28inch TFT LCD	28.6inch TFT LCD
Разрешение	1920*360	1920x540	1920*360/3840*720	1920*540/3840*1080
Размер пикселей	0.31125*0.31125	0.31125*0.31125	0.36375*0.36375	0.36375*0.36375
Углы обзора	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
Контрастность	1000:1	1000:1	1400:1	1400:1
Яркость	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>
Время отклика	14ms	14ms	6ms	6ms
Размер(мм)	382*382*65 mm	627.60*198.05*48mm	732.40*161.95*48mm	732.40*230.45*48mm
Вес	2.35Kg	2.35Kg	4.8Kg	4.8Kg
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED
Размер дисплея	345*345mm	597.60x112.05mm	698.40*131.45mm	698.40*196.45mm
Модель	43inch TFT LCD	43.8inch TFT LCD	48.5inch TFT LCD	49.5inch TFT LCD
Разрешение	3840*720/1920*360	3840/1080/1920*540	3840*720/1920*360	3840*1080/1920*540
Размер пикселей	0.27963x0.27963	0.27963x0.27963	0.63*0.63	0.31 x 0.31
Углы обзора	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
Контрастность	1100:1	1100:1	1400:1	1300:1
Яркость	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>	300~700cd/m <sup>2</sup>
Время отклика	18ms	18ms	6ms	18ms
Размер(мм)	1103.78*231.30*48mm	1103.78*332.00*48mm	1239.60*256.8*48mm	1239.6*370.20*48mm
Вес	11Kg	11Kg	17.5Kg	12Kg
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED
Размер дисплея	1073.78*201.30mm	1073.78*302mm	1209.60*226.8mm	1209.60*340.20mm

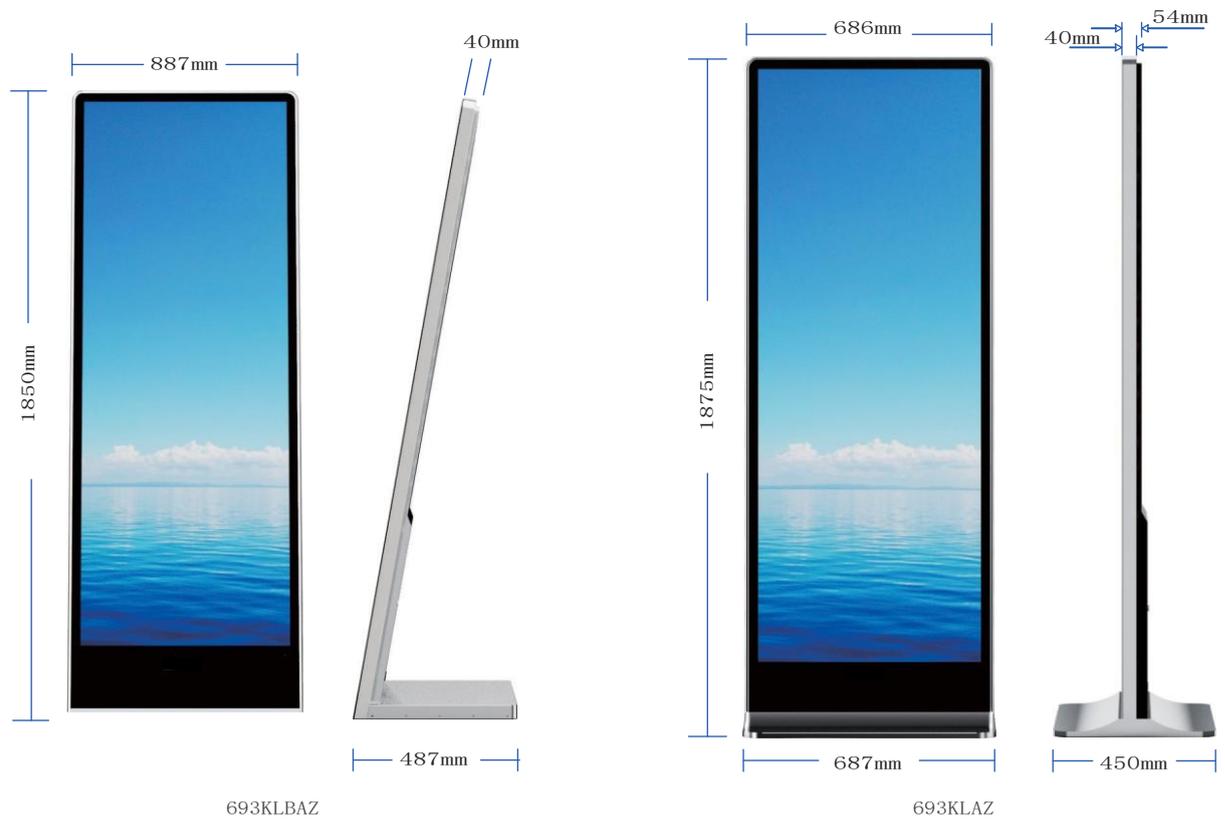

693KLBAZ


693KLAZ

36inch TFT LCD	36.2inch TFT LCD	37inch TFT LCD	37.7inch TFT LCD	38.6inch TFT LCD
3840*1080/1920*540	3840/1200/1920*540	3840/1080/1920*540	3840*720/1920*360	3840*1080/1920*540
0.4903x0.4903	0.4903x0.4903	0.4903x0.4903	0.4903x0.4903	0.4903x0.4903
89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
300~700cd/m <sup>2</sup>				
26ms	26ms	26ms	26ms	26ms
908.10*273*48mm	908.10*300*48mm	934.32*284.34*48mm	971.18*206.47*48mm	971.18*294.71*48mm
9.5Kg	9.5Kg	9.5Kg	9.5Kg	9.5Kg
WLED	WLED	WLED	WLED	WLED
878.10*243mm	878.10*270mm	904.32*254.34mm	941.18*176.47mm	941.18*264.71mm
57.2inch TFT LCD	58.4inch TFT LCD	69.4inch TFT LCD	77.5inch TFT LCD	88inch TFT LCD
3840*720/1920*360	3840*1080/1920*540	3840*1440	3840*1080/1920*540	3840*1080
0.372x0.372	0.372x0.372	0.429x0.429	0.4935x0.4935	0.5622x0.5622
89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
1400:1	1400:1	1200:1	1200:1	1300:1
300~700cd/m <sup>2</sup>				
13ms	13ms	8ms	8ms	8ms
1458.48*297.84*48mm	1458.48*431.76*48mm	1689.7*658*48mm	1935.04*573*48mm	2198.9*647*48mm
22.7Kg	22.7Kg	36Kg	35.8Kg	59Kg
WLED	WLED	WLED	WLED	WLED
1428.48*267.84mm	1428.48*401.76mm	1649.7*618mm	1895.04*533mm	2158.9*607mm

# Настольный интерактивный дисплей



Сенсорный экран



CMS




Высокая яркость



WIFI/LAN



1080P



Динамики

# Настольная серия

## Интерактивные настольные дисплеи

### Дизайн/материал

- 10-22 диагональ
- Металлический корпус
- Алюминиевая рама
- Ударопрочное стекло Экран
- Подставка в комплекте
- Может быть съёмным

### Опции

- Картридер
- QR сканер
- Двусторонний
- Беспроводная
- Камера
- Принтер
- Трехсторонний дисплей

### Применение

- Отели
- Кафе
- Ювелирные маг
- Кассы
- КПП
- Розничная торговля



L  
32 inch



L  
15.6/21.5 inch



JL  
10.1/15 inch



A  
15.6 inch



PR  
15.6 inch 4k/2k



CR  
10.1+15.6 inch



U  
15.6 inch



LT  
21.5 inch

# Цифровые вывески сверхвысокой яркости

1000 nits

2000 nits

3000 nits

5000 nits



## Обеспечиваем работу ЖК-дисплеев под прямым солнечным освещением

Мы предлагаем полный спектр ЖК-дисплеев с высокой яркостью и возможностью чтения изображения при прямом солнечном освещении. Мы используем в своих TFT дисплеях технологию трансфлективного ЖК-дисплея - дисплея с отражающей функцией. Модифицированный ЖК-дисплей может отражать окружающий свет, проходящий через ЖК-ячейку, и использовать отраженные лучи света в качестве своего освещения. Чем сильнее окружающий свет, тем ярче будет ЖК-дисплей. В результате изображение на модифицированных ЖК-дисплеях видно при прямом солнечном освещении.

### Основные отличия:



Сенсор яркости

#### Автоматическая регулировка яркости монитора

Яркость экрана автоматически регулируется уровнем окружающего освещения.



Антибликовое стекло

#### Стекло с антибликовым покрытием

Антибликовое стекло AG поможет избежать «зеркального» отражения.



Sunlight Readable

#### Читаемость изображения при ярком (солнечном) внешнем освещении

Обычный ЖК-дисплей не читается при ярком окружающем освещении. Наши уличные дисплеи высокой яркости с яркостью 1000-5000 кд/м2 поддерживают высокое качество изображения и читаемость изображения на открытом воздухе.



Open Frame

#### Закрытый / Открытый тип корпуса

Различные типы корпусов: классические, встраиваемые



Тихая вентиляция

#### Умные вентиляторы для охлаждения

Решение с самоохлаждением позволяет дисплеям работать в широком диапазоне рабочих температур от 0°C до +60°C.



Выбор яркости

#### Любая яркость

В зависимости от среды использования мониторы могут иметь различную яркость, например 500 /1000 /1500 /2000 /2500 /3000 /5000 кд/м2.

# Односторонний и двусторонний ЖК-дисплей для витрин с ОС Android

Откажитесь от непрактичных бумажных рекламных вывесок. Наши цифровые ЖК-постеры представляют собой потрясающее и динамичное решение для бизнеса, которое позволяет продвигать несколько рекламных предложений, быстро и легко менять контент. Ваша витрина является основным рекламным местом для вашего бизнеса, и она должна усердно работать, чтобы привлечь внимание и стимулировать продажи. Статические печатные плакаты позволяют проводить только одну рекламную кампанию за раз, и их не всегда заметно, в то время как наши динамичные цифровые оконные плакаты достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть на расстоянии и даже под прямыми солнечными лучами.



CMS



1080P



4K



Высокая яркость



WIFI/LAN



Динамики



На двухсторонних дисплеях можно установить разную яркость



Front



Back



На двухсторонних дисплеях можно показывать разную информацию



Front



Back



SWL  
55inch



SWD  
43inch



SW  
43inch



SW  
43inch

## Уличный дисплей со степенью защиты IP65

Всепогодные дисплеи Alldisplay серии ODC/ODL представляют собой оптимальное решение, полностью оборудованное для надежной работы практически в любых условиях. Благодаря уникальной технологии управления температурой, сверхтонкой конструкции со встроенным блоком питания обеспечивается долговечность, гибкость и работоспособность в режиме 24/7/365 при экстремальных температурах. Высокая яркость 3500-4000 кд/м<sup>2</sup> и антибликовое стекло обеспечивают отличное изображение, который привлекает клиентов даже при прямом солнечном освещении.



Sunlight Readable



Сенсор яркости



WiFi/LAN



24/7/365



Антибликовое  
стекло



Тихая  
вентиляция



IP65



4K



CMS

## Высокая надежность



### Температурный режим

Уникальная технология обеспечивает превосходную надежность в широком диапазоне рабочих температур от -40 до +60.



### Электрическая безопасность

Всепогодный дисплей имеет автоматический выключатель и ограничитель перенапряжения, которые обеспечивают абсолютную защиту от перегрузки по току, коротких замыканий и нежелательных напряжений. Это полезно для предотвращения повреждения наружного дисплея и безопасности операторов.




## Высокая яркость

Всепогодные дисплеи имеют высокую яркость 4000 кд/м2 и антибликовое стекло, которые обеспечивают четкое отображение контента под прямыми солнечными лучами, что привлекает внимание зрителей, где бы они ни находились.




## Защита IP65

Всепогодные дисплеи имеют защиту класса IP65, что обеспечивает надежную работу 24/7, которая может поддерживаться в любых климатических условиях: на солнце, в дождь, в снег, в пыль и т. д.

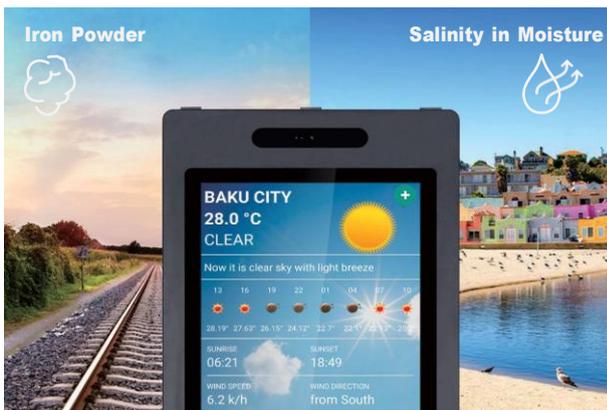


## Защитное покрытие

Конформное покрытие защищает дисплей от пыли, песка, влаги и т. д.

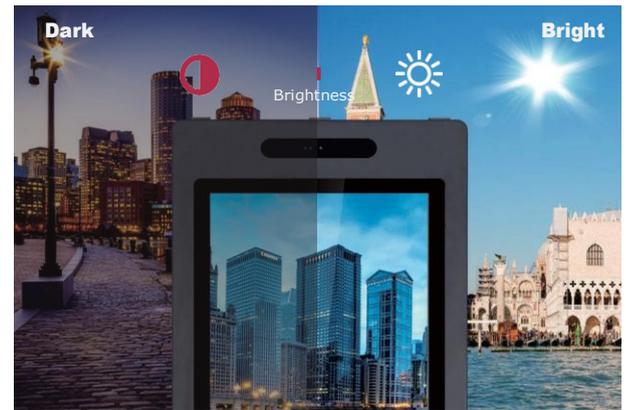

## Автоматический контроль яркости

Яркость экрана может автоматически регулироваться в зависимости от внешнего освещения.

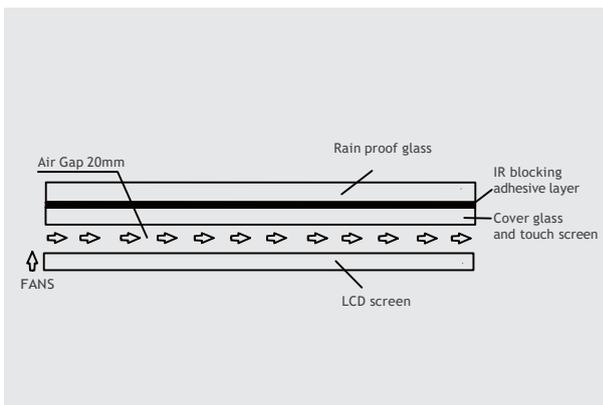

## Уникальное управление температурой

Вентилятор обеспечивает поток воздуха в воздушном зазоре между стеклом и панелью монитора и отводит тепло, выделяемое ЖК-панелью перед самим ЖК-экраном, и тепло, выделяемое солнечным светом.



## Защитное стекло

Всепогодные дисплеи имеют закаленное стекло толщиной 6 мм с выносливостью IK 09/10, которое предотвращает внешние повреждения.



### ODC

Всепогодный IP65  
настенный дисплей



Диагональ	15-75inch
Яркость	1500-3500 кд/м2
Разрешение	1920*1080/3840*2160

### ODLY

Портативное решение для  
цифровых вывесок высокой  
яркости с питанием от батареи



Диагональ	43inch
Яркость	2000 кд/м2
Разрешение	1920*1080/3840*2160

### ODK

Всепогодный информационный киоск



Диагональ	21.5-32inch
Яркость	2000-3500 кд/м2
Разрешение	1920*1080/3840*2160

### ODD/ODLM

Двусторонний всепогодный монитор: можно сделать на  
разные дисплеи разные функции отображения



Диагональ	32-75inch
Яркость	2000-3500nits
Разрешение	1920*1080/3840*2160

### ODL/ODLG

IP65 цифровой всепогодный дисплей



Диагональ	32-75inch
Яркость	2000-3500nits
Разрешение	1920*1080/3840*2160

ЖК-киоск с  
дезинфицирующим  
средством для рук



# 220SDU/SDC Серия



SDU/SDC



CMS



1080P



4G



Android  
7.1/9.0/11  
System



Омыватель



WIFI/LAN



Сенсорный  
монитор



Динамики

## Описание



4 Уровня подачи




Форсунка для пены/геля



Сопло

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4
0.3ml	0.8ml	1.7ml	2.6ml

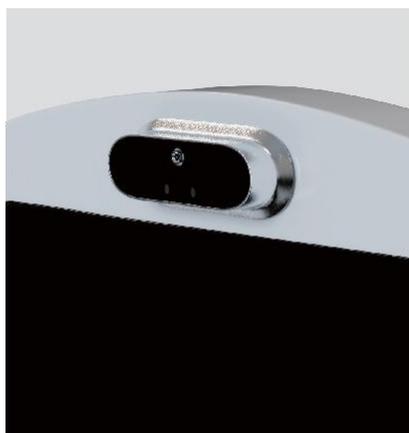

Точный инфракрасный датчик и камера распознавания лиц быстро определяют температурные аномалии.



Закаленное стекло толщиной 3 мм, сенсорный дисплей, водонепроницаемость, ударопрочность и металлический корпус.



Световые сигналы указывают на состояние жидкости.

Достаточно (зеленый)

Пустой (красный)



Он оснащен точным инфракрасным датчиком и лазерным датчиком с автоматической раздачей дезинфицирующего средства для рук вместо традиционного мытья рук с нажатием дозатора.




Накопитель большой емкости на 5 л увеличивает время использования.



Используется саморазвивающееся программное обеспечение для определения температуры / подсчета мытья рук.



Настенное крепление

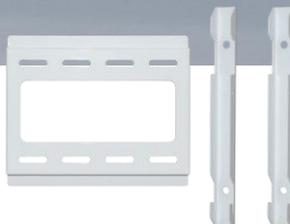

Стойка

## Комплектация

Наименование	Для стойки	Для настенного монтажа
Блок дистанционного управления	×1	×1
Ключ	×4	×3
Винты	×12	–
Прокладка	×4	–
Настенный монтажный кронштейн	–	×1
Внутренний шестигранный ключ	×1	×1
Спецификация	×1	×1
Гарантийный талон	×1	×1
Квалификационный аттестат	×1	×1
Кабель питания	–	×1

# Двухсторонние ЖК-мониторы



Двухсторонний отдельно стоящий ЖК-монитор для игровых залов, который может быть двухсторонним и односторонним, со светодиодной подсветкой сбоку, предназначен для привлечения внимания клиентов.



Каждый из двух мониторов может быть настроен на свою яркость



Каждый из двух мониторов может показывать индивидуальный контент

## 240DM



Материал	Металл
Цвет	Черный / белый
Диагональ	21. 5/23. 8/27 inch
Применение	Игровые залы
Монтаж	Настольный кронштейн
Питание	DC12V

Светодиодная боковая подсветка

## 240DJM



Материал	Металлический корпус + серебряная алюминиевая рама
Стекло	Противоударное
Цвет	Золотой / черный / белый
Диагональ	21. 5/23. 8/27 inch
Применение	Игровые залы
Монтаж	Настольный кронштейн
Питание	DC12V
Светодиодная боковая подсветка	

# 430REAZ


## 43-дюймовые изогнутые мониторы с сенсорным экраном


Наши изогнутые мониторы способствуют лучшему взаимодействию с клиентами благодаря высокой скорости обработки, качеству изображения и точности касания. Полный контроль над всеми параметрами дисплея через экранное меню (OSD).

Материал	Прочный металлический корпус
Питание	110-240V
Разрешение	43" Full HD 1080P
Сенсорный экран	Сенсорный экран PCAP с 10 касаниями
Дизайн	Привлекательный C-образный экран. Поддержка WiFi, LAN
Поддержка	горизонтального и вертикального режима отображения, поддержка вывода загрузки LVDS/HDMI



RE

 PCAP сенсорный экран	 Горизонтальный / вертикальный	 FHD/UHD Разрешение
 CMS	 WIFI/LAN	 Динамики

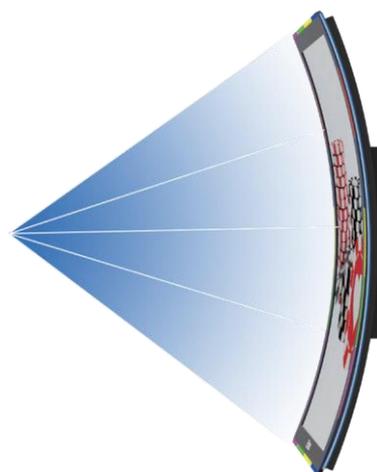

1500R C-образные панели



# Зарядный пост для электромобилей



# 550EVDTAZ-PCAP

55-дюймовый двухсторонний всепогодный IP65 зарядный пост для электромобилей



Поддержка всепогодного использования.

Уровень водонепроницаемости IP65, даже при ветре и дожде, зарядка на открытом воздухе безопасна.

- 55-дюймовый наружный киоск быстрой зарядки
- Android 7.1 RK3288 2GB+8GB
- 1920\*1080P
- Яркость 3500 нит
- Цвет: белый передний + черное стекло + черная рамка
- Сенсорный экран емкостного касания
- Подключи и заряди
- Оплата кредитной картой / зарядной картой
- Одиночный пистолет (7 кВт)
- Двойной пистолет (14 кВт)



Сенсорный экран



Мульти оплата



Автостоп



IP65



Android 7.1/9.0/11 OS



Защита от короткого замыкания




Защита от перегрева



Защита от утечки




Защита от перенапряжения

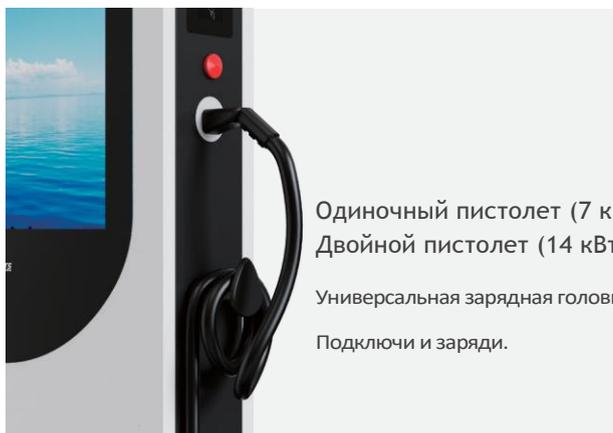

Одиночный пистолет (7 кВт)  
Двойной пистолет (14 кВт)

Универсальная зарядная головка.  
Подключи и заряди.

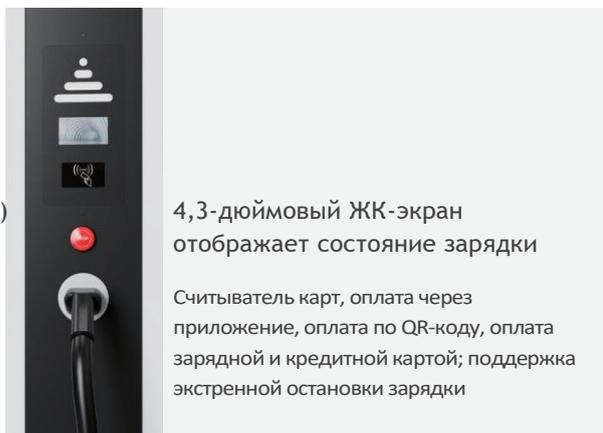

4,3-дюймовый ЖК-экран  
отображает состояние зарядки

Считыватель карт, оплата через приложение, оплата по QR-коду, оплата зарядной и кредитной картой; поддержка экстренной остановки зарядки



Наименование	Стандартное значение
Номинальная мощность	14.5KW
Входное напряжение	AC 220V +/-20%
Выходной ток	32A *2
Выходное напряжение	AC 220V +/-20%
Количество заряжающих пистолетов	Два
Интерфейс	55 inch + 4.3 inch LED мониторы
Сетевой режим	Ethernet, WIFI (Bluetooth, 4G optional)
Протокол поддержки	Поддержка протокола зарядки OCPP
Режим начала зарядки	NFC (QR-код опционально) Подключи и заряди
Функция защиты	Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от утечки, защита от повышенного/пониженного напряжения
Режим зарядки	Автоматическая зарядка, полная самоостановка
Класс защиты	IP65
Длина зарядной линии	5 метров
Среда использования	Всепогодная
Рабочая Температура	От -20 до +50°C
Сенсорный экран	Емкостной, 10 точек касания, PCAP

## 040EVLAZ

### 4-дюймовый ЖК-дисплей высокой яркости для зарядки электромобилей на открытом воздухе

Безопасная зарядка в любое время при любой погоде. Защита от перенапряжения на входе в электросеть, защита от пониженного напряжения; защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания; защита от утечки; защита от аварийной остановки; защита от неисправности подключения, защита от заземления. ЖК-дисплей 4.3 дюйма показывает состояние зарядки, и вы можете узнать состояние зарядки в любое время!

- Подключи и заряди
- Проведите картой, чтобы начать и остановить
- Оплата кредитной картой/зарядной картой
- Один пистолет (7кВт)





Защита от перенапряжения



Защита от короткого замыкания



Защита от утечки



Автоостановка



Защита от перегрева



Мульти оплата

Наименование	Стандартное значение
Номинальная мощность	14.5KW
Входное напряжение	AC 220V +/-20%
Выходной ток	32A *2
Выходное напряжение	AC 220V +/-20%
Количество заряжающих пистолетов	Один
Интерфейс	4.3 inch LED монитор
Сетевой режим	Ethernet, WIFI (Bluetooth, 4G optional)
Протокол поддержки	Поддержка протокола зарядки OCPP
Режим начала зарядки	NFC (QR-код опционально) Подключи и заряди
Функция защиты	Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от утечки, защита от повышенного/пониженного напряжения
Режим зарядки	Автоматическая зарядка, полная самоостановка
Класс защиты	IP65
Длина зарядной линии	5 метров
Среда использования	Всепогодная
Рабочая Температура	От -20 до +50°C
Сенсорный экран	Емкостной, 10 точек касания, PCAP

## Производство и разработка продукции по Техническому заданию клиентов

OEM: Разработка и производство в соответствии со спецификациями заказчика, а также вставка указанной торговой марки для продажи.

ODM: Предоставление клиентам всех услуг от исследования и разработки продукта, проектирования и производства до последующего обслуживания, а также использование торговой марки клиента для продаж.

### Сервис

Для удовлетворения требований различных проектов существуют тысячи продуктов: закрытые, открытые, настольные, потолочные, отдельно стоящие и т.п. цифровые мониторы / дисплеи и т.п.

Наши производственные линии могут охватывать как стандартные, так и нестандартные монтажные решения. Мы можем предоставить все виды услуг ODM / OEM в соответствии с различными требованиями клиентов, от корпоративного дизайна до дополнительных функций, таких как датчик движения, сенсорный экран, принтер, сканер QR-кода, функции клавиатуры...

#### ● Профессиональный подход

Независимые исследования и разработки, эффективные и стабильные процедуры контроля производства и проверки продукции.

#### ● Качественная продукция

Благодаря многолетнему опыту качество продукции строго контролируется. Разрабатываем инновационную продукцию.

#### ● Профессиональный сервис

Создаем необходимые функции продукта для клиентов, следим за последними отзывами рынка, помогаем клиентам развивать рынок и оказываем наилучшую послепродажную поддержку.

#### ● Современное производство

Квалифицированная команда инженеров, профессиональное оборудование, независимая команда исследований и разработок, отдел алгоритмов и испытательная лаборатория.

### Индивидуальные решения

Индивидуальный внешний вид и функциональный дизайн

Производство и испытательная лаборатория

Служба поддержки отгрузки

Долгосрочное техническое обслуживание

Служба сертификации качества

Служба поддержки NDA и другие услуги

## Процедура OEM/ODM



### Составление Технического задания:

Понять потребности клиентов и предложить решение.



### Заключение договора:

Согласование спецификации продукции, срока производства и доставки, условий оплаты и других требования, чтобы избежать споров.



### Производство и поставка:

Подтверждение оплаты и организация производства и доставки. Оформление отгрузочных документов.



### Обратная связь:

Контроль эксплуатации и послепродажное обслуживание для достижения цели постоянного сотрудничества.

## 550XM серия

### 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей

Используется новая OLED-панель с высоким коэффициентом пропускания света. Дисплей имеет широкий угол обзора, высокую контрастность, высокую скорость реакции и высокую насыщенность цветов. Реальное изображение более четкое и точное, изображение оптимизировано, чтобы сделать более реалистичными детали. Технология самосветящихся дисплеев не нуждается в дополнительных источниках подсветки, а несветящиеся пиксели представляют собой состояние высокой прозрачности, что позволяет реализовать наложенное отображение виртуальной реальности и представить эффект 3D. Особый дизайн: легкость и тонкость формы. Эта конструктивная особенность отвечает потребностям клиентов, которые хотят, чтобы экран дисплея был тонким, даже изгибался и складывался.

Модель	55-дюймовый прозрачный OLED-экран
Соотношение	16:09
Разрешение	1920*1080
Прозрачность	40%
Сенсорный	10 точек касания
Яркость	400 кд/м2
Толщина(мм)	тонкий экран LG 6,6мм
Контрастность	150,000:1
Углы обзора	178°
Питание	AC 100-240V
Монтаж	Настенный/Напольный
Входы	HDMI и DP



XM

ОЕМ/ODM - поддержка  
Собственное производство



550XM



550XM



550XMS

# 236CR Серия

## 23.6-дюймовый круглый дисплей

Модель панели	23.6
Соотношение сторон	1:1
Разрешение	848*848
Яркость	700cd/m <sup>2</sup>
Тип	Оригинальный экран AUO
Контраст	4000:1
Установка	Поддержка DIY/поддержка OEM/ODM
Интерфейс	HDMI/DP/USB



CR

### Функции



24/7/365



Высокая яркость



Высокая контрастность



Мультивидео

OEM/ODM - поддержка  
Собственное производство



236CR



236CRAZ



236RO

# 190MR Серия

## 19-дюймовый цифровой зеркальный ЖК-дисплей Зеркало, которое может воспроизводить рекламу

- Интеллектуальный сенсорный переключатель, быстрый отклик, прикосновение влажной рукой
- Автоматическое обновление информации: погода, время
- Экран Full HD, четкий дисплей/без искажений
- Светодиодная водонепроницаемая световая панель, стабильная, не мигающая, безопасная и более энергосберегающая



### Функции



Влажное прикосновение



Автообновление




HD Дисплей



Светодиодная подсветка

MR

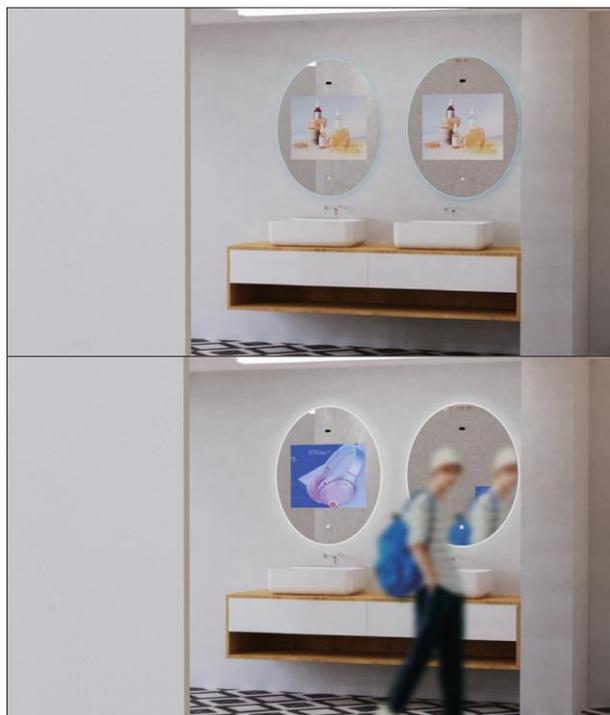

Автоматическое включение режима зеркала при приближении и включение изображения, видео и другого рекламного контента на расстоянии.



Поддержка использования в различных средах. Функция датчика движения: включение, когда люди приходят, и медленное выключение, когда люди уходят.

# Мониторы из нержавеющей стали для пищевой промышленности и медицины



## ОСОБЕННОСТИ

- 7", 8", 10,1", 10,4", 12,1", 13,3", 15", 17", 18,5", 19", 21,5" Размеры дисплея с мультисенсорными экранами PCAP
- Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ i5-7200U Kaby Lake или Intel® Celeron J1900
- Герметичный водонепроницаемый и коррозионностойкий корпус из нержавеющей стали со степенью защиты IP65-IP69K с воздухоотводным клапаном
- Истинно плоская, легко очищаемая передняя поверхность с дизайном от края до края
- Водонепроницаемые входы/выходы с переходными кабелями для внешнего подключения
- Можно мыть дезинфицирующими средствами
- Выдерживает высокое давление и промывку при высоких температурах
- Крепление VESA, опциональное крепление Yoke
- Дополнительные режимы сенсорного экрана в перчатках/мокрое касание

**Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за ценными решениями, если у вас есть интерес.**

# Медиаплеера

903AZ



Model No	903AZ
Процессор	RK3288/RK3399
RAM	2/4GB DDR4, 8/16/32GB
ОС	Android 7.1 /11
Вход	HDMI
Аудио	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), Ac3, FLAC, APE...
Видео	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB; HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
Фото	BMP/PNG/GIF/JPEG
Интернет	10/100 MBit compatible interface
WIFI	802.11 a/b/g/n/ac
USB	RK3288: 2*USB 2.0 Host/ RK3399: 1*USB 2.0+1*USB 3.0
Карт ридер	TF/4G, Sim DC
Питание	12V
Вес	0.5KG
Размер(mm)	218x45x140

904PC




Model No	904PC
Процессор	Core I3-10100/I5-10400/I7- 10700/J6412
RAM	4/8/16GB DDR4, 128/256/512G SSD
ОС	Win11
Вход	HDMI/VGA
Аудио	AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM,M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
Видео	BMP, GIF, JPEG, JPG
Фото	1 x Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet
Интернет	802.11 a/b/g/n/ac
WIFI	USB 2.0 ports and 2 * USB 3.0 ports
USB	-
Карт ридер	-
Питание	DC 19V
Вес	0.5KG
Размер (mm)	218x45x140

# Компетенции компании



# Какие наши компетенции?

## 1. Возможность выбора системы управления

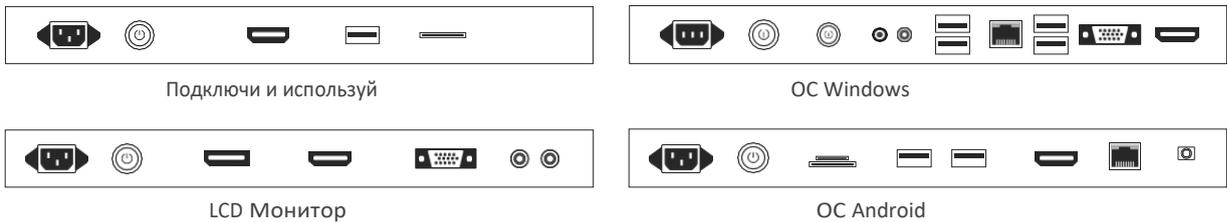

### Подключи и используй

- Поддержка изображения, музыки и видео до 1080p
- Поддержка входов SD/HDMI/USB
- Поддержка SD-карты plug and play автоматически. Функция обновления USB: обновление документов с USB-накопителя на SD-карту.
- Поддержка подключения к медиаплееру/ПК через вход HDMI
- Функция списка воспроизведения: автоматическое воспроизведение указанного файла в определенную дату
- Функция таймера: 5 групп таймеров для включения/выключения в назначенное время
- Функции слайд-шоу для одновременного воспроизведения музыки и изображений
- Прокрутка текста с другим цветом и эффектом

### LCD Монитор

- Поддержка работы от 7/24/365
- Входы DP/HDMI/VGA
- Поддержка подключения к медиаплееру /ПК по входу HDMI
- Поддержка разрешения Full HD/UHD 4K

### OC Windows

- Процессор: процессор Intel Celeron J1900/J6412/Intel
- Базовый процессор I3/I5/I7
- Операционная система: Windows 10/11, Linux
- Набор микросхем: Набор микросхем Intel Bay trail SOC/Intel H510
- Входные разъемы: VGA/HDMI/USB/RJ45/Audio
- Системная память: 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ ОЗУ,
- Твердотельный накопитель 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ

### OC Android

- Операционная система Android 7.1/11 опционально
- ПК 3288/ПК 3399 дополнительно
- 2 ГБ/4 ГБ ОЗУ (DDR4) опционально
- Флэш-память 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ дополнительно
- Сеть 4G (опционально)/WLAN/Wi-Fi связь
- 802.11 a/c/g/n/ac
- Внутренний Wi-Fi
- Портретный/ландшафтный режим отображения Выход на дисплей 1080P

## 2. Широкий размерный ряд.


### Спецификации пользовательских размеров экранов.

Диагонали:

10.1/12.1/15/15.6/17/17.3/18.5/19/21.5/23.8/27/32/43/49/55/65/75/86/98 дюймов




4:3



16:9

## Технические характеристики

Модель	10.1 inch	12.1 inch	15inch	15.6 inch	17 inch
Разрешение	1280x800	1280x800	1024*768	1920x1080	1280x1024
Размер пикселей	0.1659x0.1659	(WXGA)	0.297*0.297	0.17925x0.17925	0.264x0.264
Контрастность	1300:1	0.204x0.204	1500:1	700:1	1000:1
Время отклика	25ms	800:1	35ms	25ms	30ms
Дисплей (мм)	216.96x135.60	35ms	304.1x228.1	344.16x193.59	337.92x270.336
Панель(мм)	241.86x161.6x5.2	261.12x163.2	326.5x253.5x9.6	359.5x223.8x3.2	358.5x296.5x13.4
Вес	180g	550g	950g	1.2KG	1.27KG
Соотношение сторон	16:10	16:10	4:03	16:10	5:04
Углы обзора	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85
Яркость	350cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	300cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED	WLED
Модель	17.3inch	18.5 inch	19 inch	21.5 inch	23.8 inch
Разрешение	1920x1080	1366x768	1440x900	1920x1080	1920x1080
Размер пикселей	800:1	0.300x0.300	0.2835x0.2835	0.24825x0.24825	0.2745x0.2745
Контрастность	0.1989x0.1989	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Время отклика	30ms	14ms	5ms	14ms	15ms
Дисплей (мм)	381.89x214.81	409.8x230.4	408.24x255.15	476.64x268.11	527.04x296.46
Панель(мм)	398.1x246.6 x4	430.4x254.6x7.8	428x278x11	495.6x292.2x8.6	543x317.4x11.6
Вес	550g	1.29KG	1.57Kg	2Kg	2.27Kg
Соотношение сторон	16:09	5:04	16:10	16:9	16:9
Углы обзора	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89
Яркость	300cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED	WLED

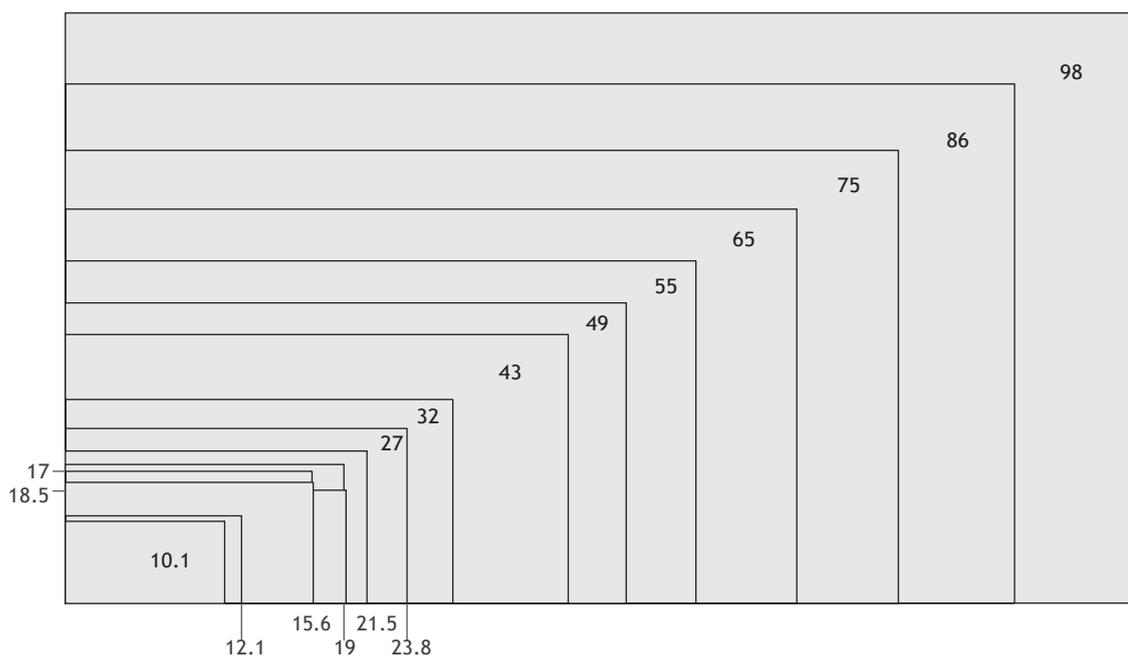


Сравнение размеров

Модель	27 inch	32 inch	43 inch	49 inch	55 inch
Разрешение	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Размер пикселей	0.31125x0.31125	0.36375x0.36375	0.4903x0.4903	0.53025x0.53025	0.63x0.63
Контрастность	1200:1	1400:1	1200:1	1200:1	1400:1
Время отклика	12ms	6.5ms	26ms	26ms	6ms
Дисплей (мм)	597.6x336.15	698.4x392.85	941.184x592.416	1073.78x604	1209.6x680.4
Панель(мм)	630x368.2x15	727.4x429x227	973x565.8x29	1096.2x632.5x29	1244.6x720.9x27
Вес	2.35Kg	4.8Kg	11Kg	11Kg	17.5Kg
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Углы обзора	85/85/80/80	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89
Яркость	500cd/m <sup>2</sup>				
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED	WLED
Модель	65 inch	75 inch	86 inch	98 inch	
Разрешение	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160	
Размер пикселей	0.372x0.372	0.4296x0.4296	0.4935x0.4935	0.5622x0.5622	
Контрастность	1400:1	1200:1	1200:1	1300:1	
Время отклика	13ms	8ms	8ms	8ms	
Дисплей (мм)	1428.48x803.52	1649.66x927.936	1895.04x1065.96	2158.85x1214.35	
Панель(мм)	1459.2x830x16	1675.2x953.6x11.9	1922.2x1093.2x13.6	2187.8x1242.8x68.6	
Вес	22.7Kg	36Kg	39.9Kg	59Kg	
Соотношение сторон	16:9	16:9	16:9	16:9	
Углы обзора	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	89/89/89/89	
Яркость	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	
Тип подсветки	WLED	WLED	WLED	WLED	

### 3. Система управления контентом

Подключение ваших экранов к нашей системе управления контентом может раскрыть истинную мощь ваших цифровых вывесок. Им могут управлять любые авторизованные пользователи в вашей организации.

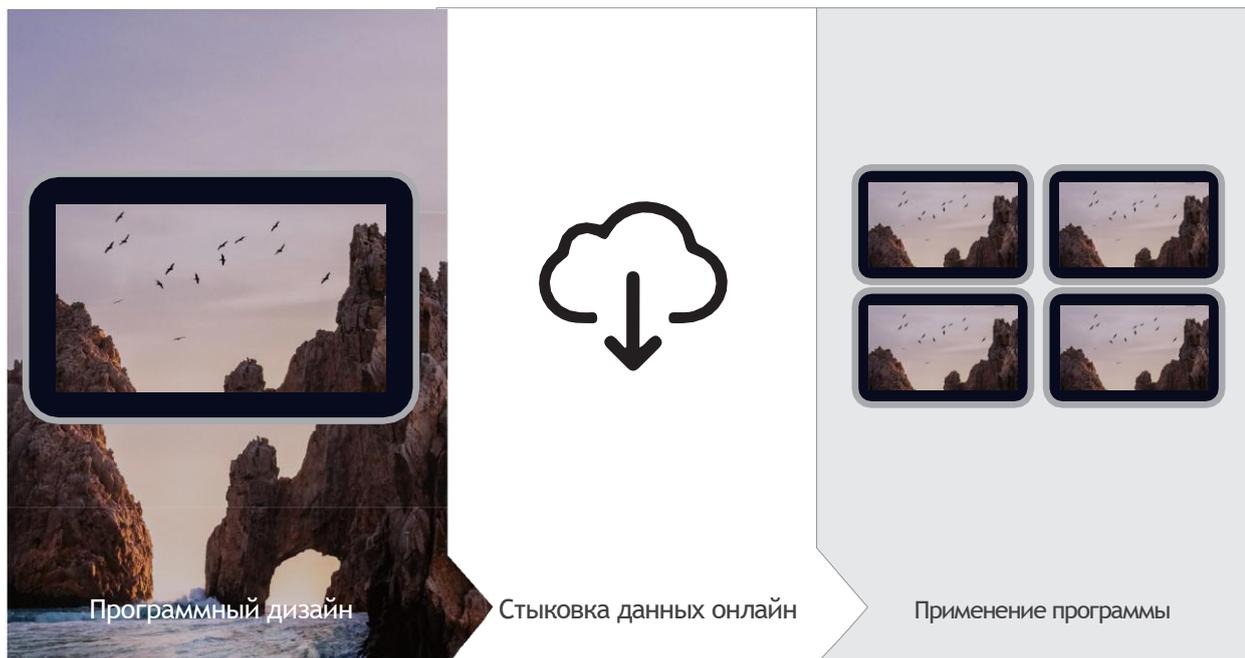

#### Планирование

Создавайте более привлекательный контент, отображая актуальную информацию в определенные дни или время недели. Отображайте кампании, соответствующие времени дня или дню недели, конкретным датам в году или любому другому расписанию, подходящему для вашего бизнеса.

#### Разнообразный контент

Используйте различные форматы файлов для статических и движущихся изображений. Создайте свой собственный или позвольте нам помочь преобразовать ваш статический контент в привлекающие внимание анимированные кампании.

#### Пользовательские функции

Максимизируйте доступное пространство, разделите экран на секции для отображения определенного контента. Это позволяет кампаниям провокационно доставлять более одного сообщения, что идеально

#### Обновляйте свои экраны из любого места

Используя программное обеспечение, вы можете удаленно управлять такими функциями, как перезагрузка или форматирование экрана, воспроизведение и остановка контента, регулировка громкости и планирование времени включения/выключения; действительно центральное решение.

#### Несколько пользователей

Вы можете добавить нескольких пользователей в свою учетную запись и установить разрешения для доступа к определенным экранам или группам экранов. Это может быть установлено для нескольких сайтов, что позволяет центральному головному офису предоставлять ограниченный доступ к определенным региональным сайтам.

#### Синхронизация экранов

Вы можете синхронизировать контент на нескольких экранах, подключенных к одной сети. Это идеально подходит для рекламных сетей на эскалаторах или вдоль длинных коридоров.

## Преимущества компании



### Дизайн

- Мы собираем и анализируем передовую и полезную информацию от рынка и клиентов.
- У нас есть сильная и опытная команда инженеров по исследованиям и разработкам для улучшения нашей механической и электронной компоновки в зависимости от информации.



### Качество продукции

- 100% тестирование всех поступающих комплектующих
- 100% тестирование всех ЖК-панелей класса A++.
- 100% испытание на старение в течение 48 часов для всех готовых изделий.
- 100% контроль качества всех грузов перед отправкой.
- Вся продукция сертифицирована для Российского рынка.



### Производство по тех. заданию

Специализация, гибкость и разнообразие - наши особенности. Мы проектируем и производим в соответствии с потребностями и проектами клиентов.



### Доставка

Бесплатная доставка до терминала транспортной компании в Вашем городе. Возможна доставка «до двери».



### Послепродажное обслуживание

Мы даем гарантию на всю продукцию - 24 месяца. Мы заботимся о том, чтобы каждый проект хорошо обслуживался, проверялся и тестировался. Мы также обеспечиваем быстрый ответ на обращение в течение 12 часов.



### Надежная упаковка

Мы знаем, что ЖК-панель может легко повредиться во время транспортировки. Поэтому у нас есть очень прочная упаковка (обрешетка/деревянный ящик/фанерная коробка/пенопласт), чтобы избежать повреждений, вызванных транспортировкой.

## ■ Производственная площадь более 8000 м<sup>2</sup>

Обладая достаточными производственными мощностями и квалифицированными работниками, мы гарантируем своевременную доставку и гарантию качества.

Сотрудники обладают профессиональными навыками и опытом для компетентного выполнения задач, а производственные линии организованы в выделенные зоны с командами людей и достаточным количеством инструментов и оборудования для полного производства целого ряда компонентов, сборочных узлов или готовой продукции.



## ■ Склад готовой продукции

Система управления складом с периодической проверкой поступления готовой продукции и комплектующих строго контролируется менеджером склада. Складской отдел осуществляет контроль заказов по принципу «первым поступил - первым обслужен» с подробным документированием входных и выходных операций, включая комплектацию/упаковку партий и контроль точности доставки комплектующих позиций поставщиками.




## ■ Тестирование

Наше оборудование для тестирования готовой продукции включает в себя: высокотемпературное испытание, испытание на водонепроницаемость, испытание на вибрацию, машину для резки, гибочную машину и множество дорогостоящих измерительных приборов.

### Операционный зал с тестовым оборудованием



### Тестовые инструменты

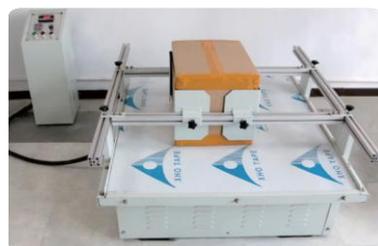

# Примеры



ООО «АЛЛДИСПЛЕЙ»

LIMITED LIABILITY COMPANY "ALLDISPLAY".

Tel: 8 800 101 25 20

E-mail: [info@alldisplay.ru](mailto:info@alldisplay.ru)

Web: <https://alldisplay.ru/>

Address: 456320, Российская Федерация; Челябинская область;

г. Миасс, проспект Макеева, 42-169

ОГРН 1227400002092

ИНН 7415109181

КПП 741501001

ОКПО 55251002

Р/сч: № 40702810501500116882 RUB

Банк: Филиал ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК: 044525999


Город: г. Москва

Корр.счёт: 30101810845250000999

Договора подписываются руководителем ООО «АЛЛДИСПЛЕЙ»

в лице Управляющего - Индивидуального предпринимателя

Костина Олега Геннадьевича, действующего на основании Устава

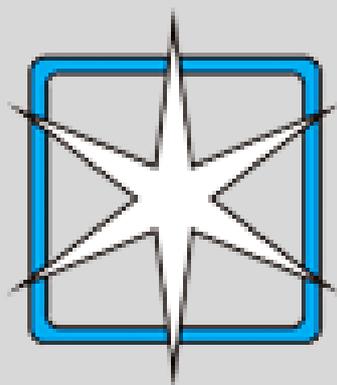

**AllDisplay**